

Schüco vikedörr ASS 80 FD.HI

Viksystem i aluminium



Högisolerad övergång mellan ute och inne, ASS 80 FD.HI

ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding System, 80 mm båg djup, Folding Door, High Insulation.

Den högisolerade vikören passar dig som vill integrera naturen i ditt boende. Tack vare den goda isoleringen och det enkla handhavandet kan du öppna hela väggen och njuta av såväl sommar som vinter. Beroende på val av öppningstyp kan du också använda en av bågarna som gångdörr för att inte behöva öppna hela glaspartiet varje gång du vill in eller ut.



Systemet når ner till 0,83 W/m²K i U_w-värde och kan användas i isolerad yttervägg.




Schüco vikedörr ASS 80 FD.HI

Viksystem i aluminium

Exempel på kombinationsmöjligheter

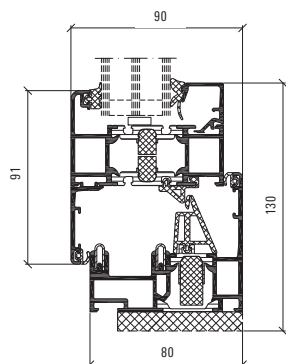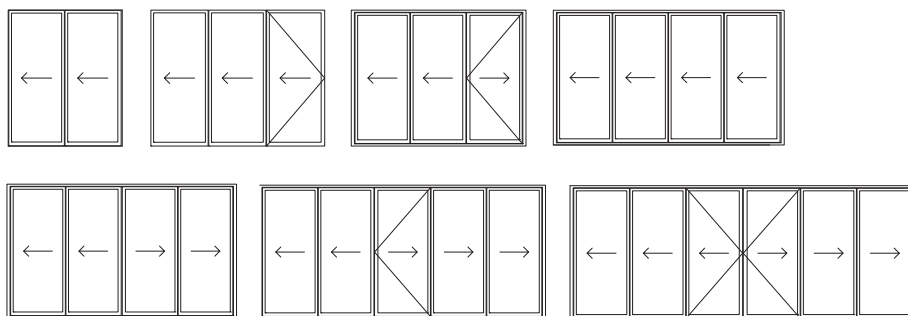

Profilmått vikparti, skala 1:4

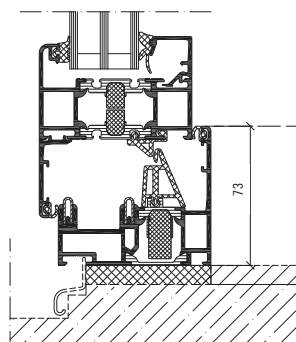

Anslutningsprincip viksystem, skala 1:4

* Kan försänkas i golv för tröskelfri lösning, maximalt

Egenskaper

U_w -värde ner till 0,83 W/m²K (med högprestanda 3-glas)

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

Parkeras till höger eller vänster, in- eller utvändigt

Kan konstrueras med tröskelfri lösning

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, ex. uppställningsbeslag i rostfritt stål

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210

upp till klass C2/B3

Slagregnståthet enligt EN 12208

upp till klass 8A

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 3

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till RC 2

Mått

Maximal bågbredd

1 200 mm

Maximal båghöjd

3 000 mm

Maximal bågvikt

100 kg

Maximal glastjocklek

53 mm