

Schüco vikedörr ASS 70 FD

Viksystem i aluminium



Praktiskt för livsnjutaren, ASS 70 FD

ASS 70 FD står för Aluminium Sliding System, 70 mm båg djup, Folding Door.

Den smarta dörren viks med ett enkelt handgrepp ihop till ett smalt paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger och/eller vänster. Du kan kombinera upp till sex sektioner och beroende på öppningstyp även använda en av bågarna som gångdörr vid de tillfällen du inte önskar öppna upp hela partiet.



Systemet når ner till U_w -värde 1,1 W/m²K och kan användas i isolerad yttervägg.




Schüco vikdörr ASS 70 FD

Viksystem i aluminium

Exempel på kombinationsmöjligheter

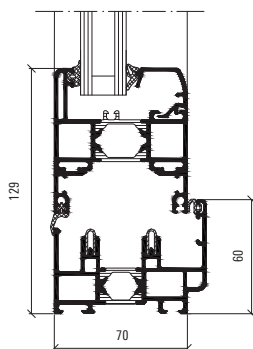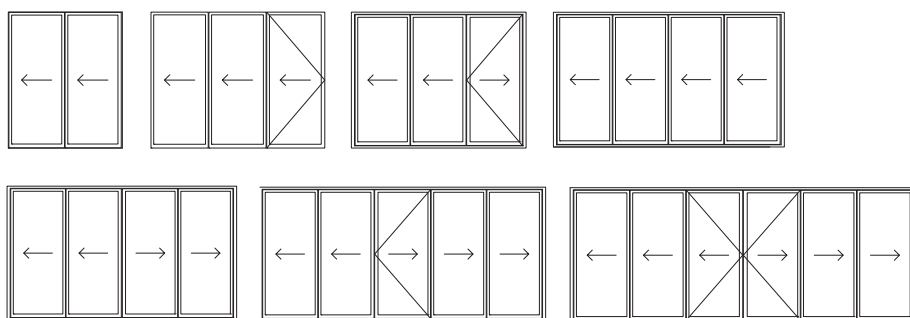

Profilmått vikparti, skala 1:4

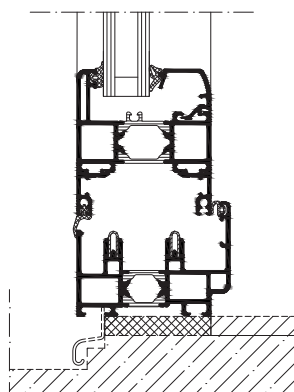

Anslutningsprincip viksystem, skala 1:4

* Kan försänkas i golv för tröskelfri lösning, maximalt 60 mm

Egenskaper

U_w -värde ner till 1,1 W/m²K (med högprestanda 3-glas)

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

Valfri placering invändig eller utvändig, höger eller vänster

God ljudisolering upp till 44 dB

Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass B3/C3
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 8A/9A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 3
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2

Mått

Maximal bågbredd	1 200 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	100 kg
Maximal glastjocklek	45 mm